



# Gebruiksaanwijzing **Rebarr beschermingsdoppen**

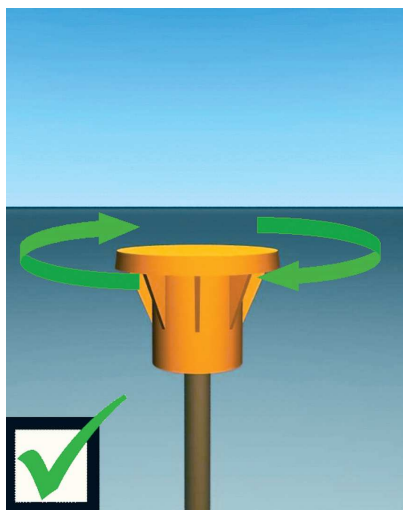

De dop met een draaiende beweging plaatsen.

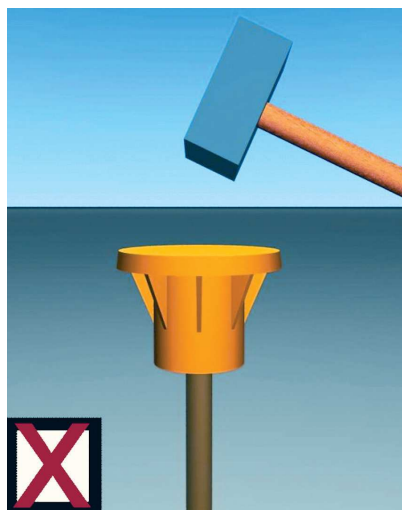

De dop dient niet op het stekeinde geslagen te worden.




De dop dient alleen met een onbeschadigd binnenwerk gebruikt te worden.



De dop recht op de stekeinde plaatsen.



De dop niet scheef op het stekeinde plaatsen.

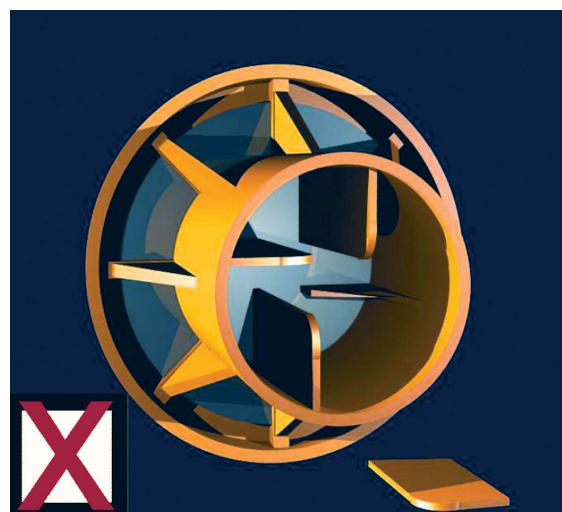

De dop met een beschadigd binnenwerk niet meer gebruiken.



De paddestoel D10 is er alleen voor horizontale stootbeveiliging.



De paddestoel D10 mag beslist niet gebruikt worden voor verticale beveiliging.

## **Aboma+Keboma, TNO en TÜV oordelen positief:**

Aboma+Keboma, TNO en het Duitse TÜV zijn van oordeel, dat de Suprotek beschermingsdoppen de veiligheid op de werkvloer vergroten. De Suprotek beschermingsdoppen hebben een valproef ondergaan van 4 meter hoogte met een gewicht van 105 kg. De valenergie die vrijkomt wordt door de kunstof dop opgenomen, mede omdat er een stalen plaat in opgenomen is. Dit betekent dat de kans op letsel aanzienlijk verkleind wordt. Dit zal zich uiteindelijk vertalen in minder ziekteverzuim met als gevolg minder kosten voor de werkgever.